



# DVS8

## Diffusore multiuso da parete a due vie



**FULGOR SERVICE**

SISTEMI DI AMPLIFICAZIONE

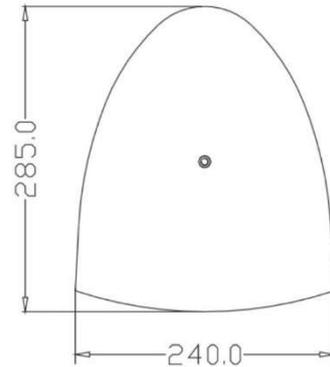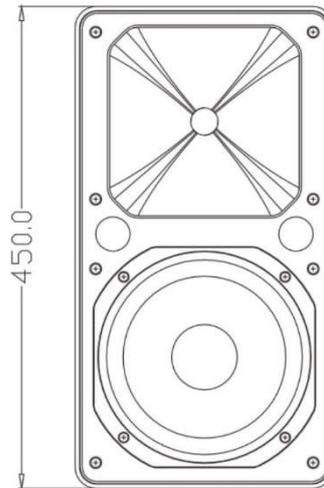

### Specifiche tecniche:

- Risposta in Frequenza	60Hz-18kHz $\pm$ 3dB
- Drivers	1x8" (200mm)/2" bobina LF 1x1" (25mm)/1" bobina HF
- Tensione di ingresso	100V oppure 16 $\Omega$
- Potenza regolabili	37.5W/75W/150W/OFF/16 $\Omega$ @150W
- Potenza massima	150W RMS 600W picco
- Sensibilità	94dB 1W/1mt
- SPL Massimo	116dB continuo - 122dB picco
- Impedenza	16 $\Omega$ nominali
- Dispersione (-6dB)	90°x50°
- Crossover	2.3kHz passivo
- Connettore d'ingresso	Euroblock in/out coperti dall'apposito tappo
- Dimensioni	240x450x285mm (LxAxP)
- Peso	10kg
- Colore	Bianco

### Descrizione:


**DVS8** è un diffusore da parete passivo professionale a due vie full range per multi applicazione, resistente agli agenti atmosferici, il corpo è robustissimo, realizzato in tecnopolimero stampato ad iniezione. Il design è ricercato, le dimensioni ridotte garantiscono una facile ubicazione. Ideale per qualsiasi sistema alta qualità, facile da installare e settare anche come parte medio/alti per un sistema audio con un buon subwoofer.

Caratteristica principale di questa cassa acustica professionale è l'elevata efficienza grazie alla ricerca dei componenti, diffusore a 2 vie pro Bass Reflex Woofer da 8" HD e Tweeter da 1". Il diffusore da parete è conforme a IP46 internazionale standard ed è dotato di trasformatore multi-tap.

Completa il prodotto in dotazione una staffa a "C" per installazione fisse di facile montaggio.

Ottimo per sale riunioni, negozi, parchi acquatici, piscine, teatri, centri parrocchiali e un'ampia varietà di altre applicazioni di qualità sia all'aperto che al coperto.

# DVS8 TWO-WAYS LOUDSPEAKER SYSTEM

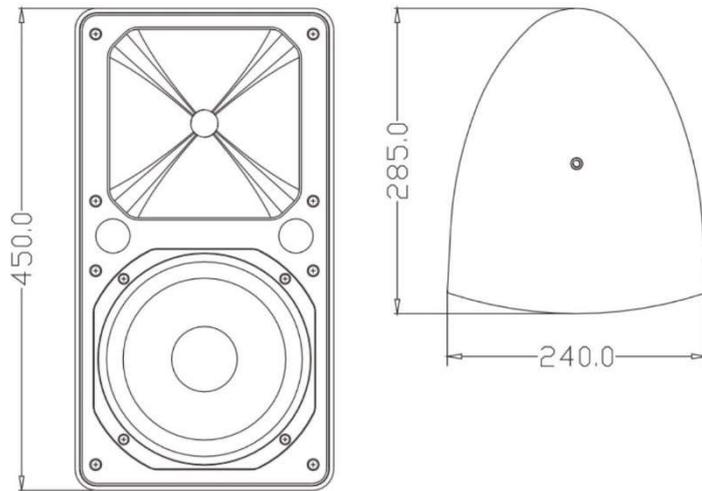

## Technical specifications:

- Frequency response	60Hz-18kHz $\pm$ 3dB
- Drivers	1x8" (200mm)/2" voice coil LF 1x1" (25mm)/1" voice coil HF
- Input voltage	100V
- Adjustable Power	37.5W/75W/150W/OFF/16 $\Omega$ @ 150W
- Maximum Power	150W RMS 600W peak
- Sensitivity	94dB 1W/1mt
- Maximum SPL	116dB continuous - 122dB peak
- Impedance	16 $\Omega$ nominal
- Dispersion (-6dB)	90°x50°
- Crossover	2.3kHz passive
- In/out Connectors	covered barrier strip terminals
- Dimensions	240x450x285mm (WxHxD)
- Weight	10kg
- Colour	White

## Description:

**DVS8** is passive professional two-way full range wall speaker for multi-application, resistant to atmospheric agents, the body is extremely robust, made of injection-moulded techno polymer. The design is sophisticated, the small sizes guarantee an easy location. Suitable for any high-quality system, easy to install and set even as a mid/high part of an audio system with a good sub-woofer.

Main feature of this professional loudspeaker is its high efficiency thanks to the research of components, 2-way speaker pro Bass Reflex Woofer 8" HD and 1" Tweeter. The wall speaker complies with IP46 international standard and it is equipped with a multi-tap transformer.

An easy assembling "C" bracket for fixed installations completes the product.

Excellent for meeting rooms, shops, water parks, swimming pools, theatres, parish centres and a wide variety of other applications both outdoors and indoors.