



DVS4

Diffusore multiuso da parete a due vie



FULGOR SERVICE

SISTEMI DI AMPLIFICAZIONE

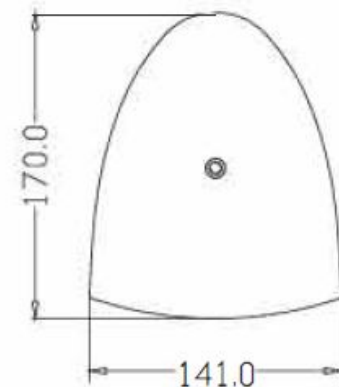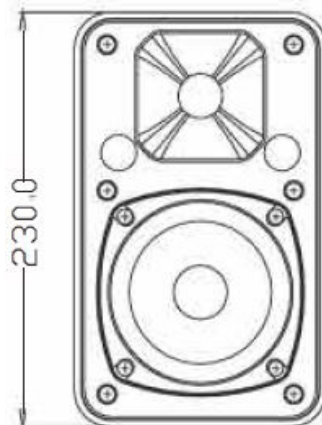

Specifiche tecniche:

- Risposta in Frequenza	75Hz-20kHz \pm 3dB
- Drivers	1x4" (100mm)/1" bobina LF 1x0.8" (20mm)/Tweeter a cupola
- Tensione di ingresso	100V
- Potenza regolabili	10W/20W/40W/OFF/16 Ω @50W
- Sensibilità	88dB 1W/1mt
- SPL Massimo	103dB continuo – 109dB picco
- Impedenza	16 Ω nominali
- Dispersione (-6dB)	120°x90°
- Crossover	3.5kHz passivo
- Connettore d'ingresso	Euroblock in/out coperti dall'apposito tappo
- Dimensioni	230x170x141mm
- Peso	3,5kg
- Colore	Bianco



Descrizione:

DVS4 è un diffusore da parete passivo professionale a due vie full range per multi applicazione, resistente agli agenti atmosferici, il corpo è robustissimo, realizzato in tecnopolimero stampato ad iniezione. Il design è ricercato, le dimensioni ridotte garantiscono una facile ubicazione. Ideale per qualsiasi sistema alta qualità, facile da installare e settare anche come parte medio/alti per un sistema audio con un buon subwoofer.

Caratteristica principale di questa cassa acustica professionale è l'elevata efficienza grazie alla ricerca dei componenti, diffusore a 2 vie pro Bass Reflex Woofer da 4" HD e Tweeter da 0,8". Il diffusore da parete è conforme a IP46 internazionale standard ed è dotato di trasformatore multi-tap.

Completa il prodotto in dotazione una staffa per installazione fissa di facile montaggio. Ottimo per sale riunioni, negozi, parchi acquatici, piscine, teatri, centri parrocchiali e un'ampia varietà di altre applicazioni di qualità sia all'aperto che al coperto.

DVS4 TWO-WAYS LOUDSPEAKER SYSTEM

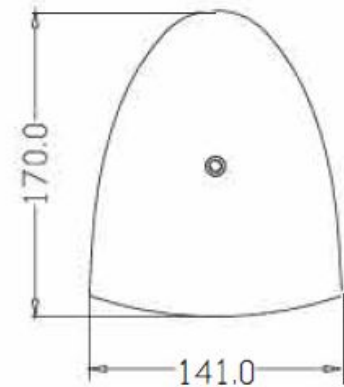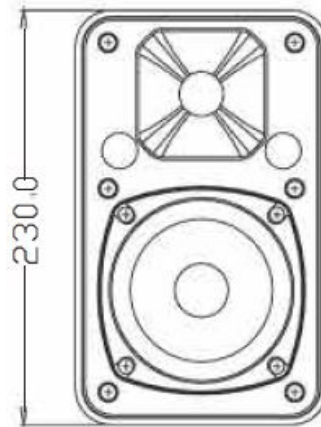

Technical specifications:

- Frequency response	75Hz-20kHz \pm 3dB
- Drivers	1x4" (100mm)/1" voice coil LF 1x0.8" (20mm)/Dome Tweeter
- Input voltage	100V
- Adjustable Power	10W/20W/40W/OFF/16 Ω @50W
- Sensitivity	88dB 1W/1mt
- Maximum SPL	103dB continuous - 109dB peak
- Impedance	16 Ω nominal
- Dispersion (-6dB)	120°x90°
- Crossover	3.5Hz passive
- In/out Connectors	covered barrier strip terminals
- Dimensions	230x170x141mm
- Weight	3,5kg
- Colour	White

Description:

DVS4 is passive professional two-way full range wall speaker for multi-application, resistant to atmospheric agents, the body is extremely robust, made of injection-moulded techno polymer. The design is sophisticated, the small sizes guarantee an easy location. Suitable for any high-quality system, easy to install and set even as a mid/high part of an audio system with a good sub-woofer.

Main feature of this professional loudspeaker is its high efficiency thanks to the research of components, 2-way speaker pro Bass Reflex Woofer 4" HD and 0,8" Tweeter. The wall speaker complies with IP46 international standard and it is equipped with a multi-tap transformer.

An easy assembling bracket for fixed installations completes the product.

Excellent for meeting rooms, shops, water parks, swimming pools, theatres, parish centres and a wide variety of other applications both outdoors and indoors.