

FS 450S - FS450SW

FS 230S – FS 230SW – FS 560S – FS 560SW

MICROFONO A STILO

Microfono a stilo professionale a condensatore


Doppio snodo con e senza interruttore



Specifiche tecniche microfoni:

- A condensatore
- Cardiode
- Frequenza 50Hz – 15.000Hz
- Sensibilità -67dB $\pm$ 3dB @ 1000Hz
- Impedenza 680 Ω Bilanciato
- Connettore XLR maschio
- Dimensioni:
Diametro massimo 19mm
Diametro capsula 13mm
Lunghezza 450-230-560mm
- Peso 168-134-182,5gr

Risposta in frequenza

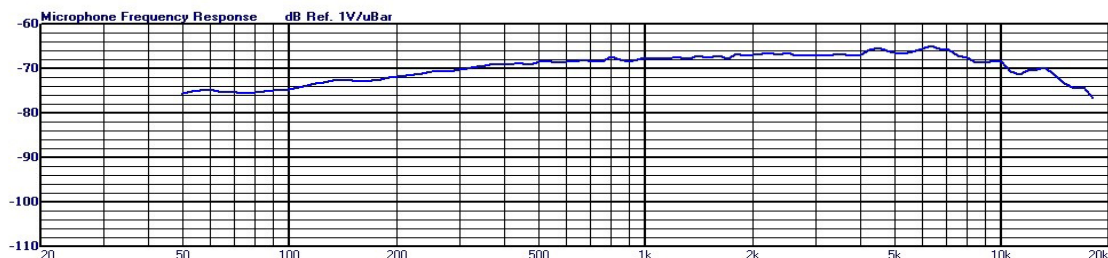

Il microfono a stilo serie **FS 450S FS 450SW FS 230S FS 230SW FS 560S FS 560SW** è un microfono miniaturizzato dalle elevate prestazioni; modelli: **FS 450S FS 230S FS 560S** nero con interruttore, **FS 450SW FS 230SW FS 560SW** bianco con interruttore. Tutti con capsula microfonica dedicata per i toni della voce rendendola più chiara ed intelligibile. Le caratteristiche innovative e le ottime prestazioni li rendono adatti alla ripresa della voce in ambienti riverberanti e in qualsiasi installazione dove si richieda un'ottima efficienza microfonica e un ingombro limitato.

I microfoni di questa serie hanno capsule cardioide a condensatore ad alta sensibilità con raggio d'azione unidirezionale così da produrre un miglior isolamento del suono riflesso ed un efficace controllo del feedback. Sono progettati per sistemi di amplificazione di alta qualità, registrazioni professionali e radiotrasmissioni.

I microfoni gooseneck richiedono alimentazione Phantom da 12V a 48V D.C. ed hanno un robusto connettore XLR 3 poli maschio. Offrono una soluzione discreta con minimo impatto visivo grazie al design compatto e sottile e alla vernice antiriflesso. Sono dotati di spugnetta anti-soffio per un'ulteriore protezione dai rumori ambientali e da quelli prodotti dal respiro.

Di seguito il link per accedere online alle istruzioni di smaltimento degli imballaggi:

www.fulgor-service.it/leader-nel-settore-dell-amplificazione-in-edifici-sacri/



FULGOR SERVICE

www.fulgor-service.it +39 0187 954488

Le caratteristiche possono essere cambiate senza alcun preavviso
Features can be changed without any notice

V20251029

FS 450S - FS450SW - FS 230S - FS 230SW - FS 560S - FS 560SW

GOOSENECK MICROPHONE

Professional condenser gooseneck microphone


Double joint with and without switch



Specifications:

- Condenser
- Cardioid
- Frequency 50Hz – 15.000Hz
- Sensitivity -67dB $\pm$ 3dB @ 1000Hz
- Impedance 680 Ω Balanced
- XLR male connector
- Dimensions
 - Maximum diameter 19mm
 - Capsule diameter 13mm
 - Length 450-230-560mm
- Weigh 168-134-182,5gr

Frequency response

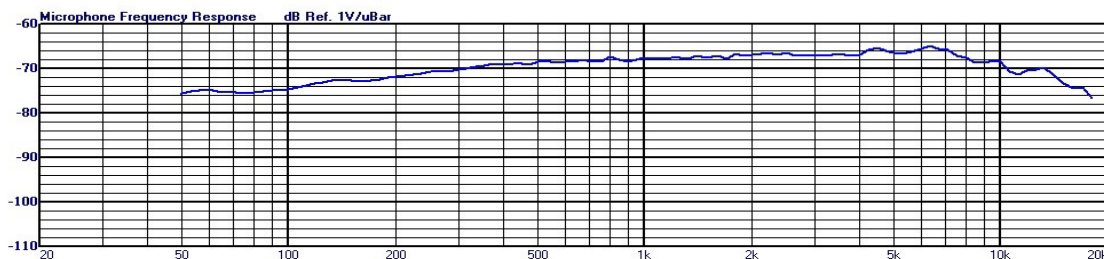

The gooseneck microphone series **FS 450S FS 450SW FS 230S FS 230SW FS 560S FS 560SW** is a miniaturized microphone with high performance; models: **FS 450S FS 230S FS 560S** black with switch, **FS 450SW FS 230SW FS 560SW** white with switch. All with a dedicated microphone capsule highlights the tones of the voice making it clearer and intelligible. The innovative features and excellent performance make them suitable for voice recording in reverberant environments and in any installation where excellent microphone efficiency and limited footprint are required.

The microphones in this series have high-sensitivity cardioid condenser capsules with a one-way range so as to produce better isolation of the reflected sound and effective feedback control. They are designed for high-quality amplification systems, professional recordings and radio broadcasts.

Gooseneck microphones require Phantom power from 12V to 48V DC and have a robust 3-pole male XLR connector. They offer a discreet solution with minimal visual impact thanks to the compact and slim design and anti-reflective paint. They are equipped with a windscreen for further protection from ambient noise and that produced by breathing.



FULGOR SERVICE

www.fulgor-service.it +39 0187 954488

Le caratteristiche possono essere cambiate senza alcun preavviso
Features can be changed without any notice

V20251029